


CARICHI SU FONDO FOSSA :

- F1 : 4900 kg (appoggio pistone)
- F2 : 1650 kg (guide-int.paracadute)
- F3 : 2200 Kg (cabina su ammortizz.)

(F1, F2 e F3 non contemporanei)

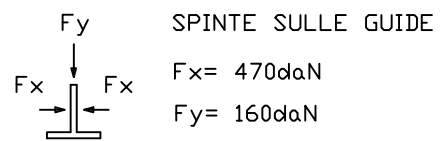

Ventilazione vano corsa min. 1% della superficie del vano.
Se l'impianto è soggetto a Normativa Antincendio, contattare il comando locale dei Vigili del Fuoco.



frigoli ferruccio

ASCENSORE IDRAULICO

PORTATA 450 kg 6 PERSONE

Legge 13, 09/01/1989
DM 236, 14/06/1989
Edifici Residenziali Nuovi
Norma tecnica EN81.2

Velocità max. 1,00 m/s

Corsa max. 18 m

Fermate max. 7